

ATS

PORTABLE TILE SAW taglierina per piastrelle



HEAD TILT AT 45°
► Inclinazione testa a 45°



ATS 130 HT
► ATS 130 HT



CUTTING DEPTH ADJUSTMENT
► Regolazione profondità di taglio

- MANUAL HEAD FEED.
- MANUAL CUTTING DEPTH ADJUSTMENT BY “PLONGUE” MECHANISM.
- MANUAL BRIDGE TILT FOR CUTTING FROM 90 TO 45 DEGREES.
- WORKTABLE MADE OF RUBBER-COATED SHEET METAL.
- WATER TANK WITH BUILT-IN RECYCLING PUMP.
- LEGS CAN BE FOLDED TO FACILITATE TRANSPORTATION.
- SIDE EXTENSION TABLE CAN BE MOUNTED TO BOTH SIDES OF THE MACHINE (OPTIONAL).


- Avanzamento manuale.
- Regolazione manuale della profondità di taglio con sistema basculante.
- Inclinazione manuale del ponte per tagli da 90° a 45°.
- Piano di lavoro in lamiera gommata
- Sistema di ricircolo dell'acqua.
- Gambe pieghevoli per facilitarne il trasporto.
- Banco laterale di supporto applicabile ad entrambi i lati della macchina (opzionale).

TECHNICAL DATA / Dati Tecnici	ATS	ATS HT
USEFUL CUT / Taglio utile	600-800-1000-1300 mm	
DIAMOND BLADE DIAMETER / Diametro disco diamantato	200 mm	300 mm
BLADE BORE SIZE / Foro disco diamantato	25.4 mm	
MOTOR POWER / Potenza motore	1.1kW = 1.5HP 1phase	2.2kW=3HP / 1.8kW=2.5HP 1phase
MOTOR ROTATION SPEED / Velocità rotazione motore	2800 rpm 50Hz - 3400rpm 60Hz	
STANDARD VOLTAGE-FREQUENCY / Tensione-frequenza	230V-50/60Hz - 115V-50/60Hz	

ABOVE TECHNICAL DETAILS ARE INDICATIVE. ACHILLI SRL RESERVES THE RIGHT TO CARRY OUT MODIFICATIONS WITHOUT NOTICE.

Tutti i dati tecnici sopra riportati sono da considerarsi indicativi. Achilli Srl si riserva la facoltà di modificarli opportunamente senza preavviso.

MOD	A	B	C	D	E	F	G	WEIGHT / PESO
ATS 60	1050	600	1250	525	550	790	410	32 Kg
ATS 80	1250	800	1250	525	550	790	410	35 Kg
ATS 100	1450	1000	1250	525	550	790	410	38 Kg
ATS 130	1750	1300	1250	525	550	790	410	42 Kg
ATS 60 HT	1050	600	1320	605	550	790	410	58 Kg
ATS 80 HT	1250	800	1320	605	550	790	410	61 Kg
ATS 100 HT	1450	1000	1320	605	550	790	410	65 Kg
ATS 130 HT	1750	1300	1320	605	550	790	410	70 Kg

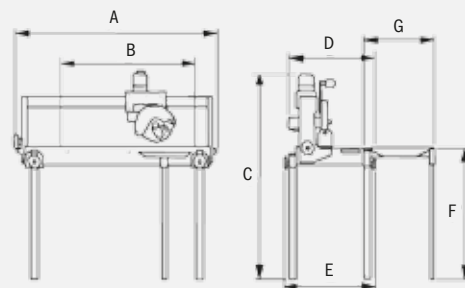

	P	Q	R	S	T
ATS	200	55	30	70	50
ATS HT	300	95	40	105	80

